

## Technisches Datenblatt PDF


### UCSP21030CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 31 mm    |
| B                        | 51,60 mm |
| A5                       | 32,60 mm |
| d                        | 47,63 mm |
| Dz                       | 100 mm   |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 120 mm   |
| H2                       | 61 mm    |
| H                        | 120 mm   |
| L                        | 320 mm   |
| L1                       | 260 mm   |
| s1                       | 25,80 mm |
| S                        | 19 mm    |
| SW                       | 4,76 mm  |
| Z                        | 75,10 mm |

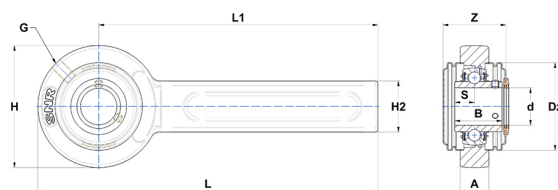

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 4,09 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SP208210/90N |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21030G2    |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC210       |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU21030    |