

## Technisches Datenblatt PDF


### UCSP21031T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 31 mm    |
| B                        | 51,60 mm |
| A5                       | 32,60 mm |
| d                        | 49,21 mm |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 120 mm   |
| H2                       | 61 mm    |
| H                        | 120 mm   |
| L                        | 320 mm   |
| L1                       | 260 mm   |
| s1                       | 25,80 mm |
| S                        | 19 mm    |
| SW                       | 4,76 mm  |

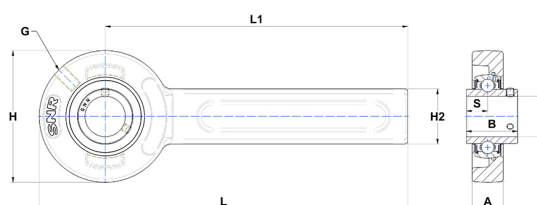

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 3,92 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SP208210/90  |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21031G2T20 |