


## Technisches Datenblatt PDF

### UCT208CC




## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| A  | 49 mm    |
| A1 | 16 mm    |
| A2 | 33 mm    |
| B  | 49,20 mm |
| A5 | 30,20 mm |
| d  | 40 mm    |
| Dz | 88 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 114 mm   |
| H1 | 102 mm   |
| H2 | 83 mm    |
| H  | 114 mm   |
| L  | 144 mm   |
| L1 | 88 mm    |
| L2 | 16 mm    |
| L3 | 83 mm    |
| N  | 29 mm    |
| N1 | 19 mm    |
| N2 | 49 mm    |
| s1 | 24,60 mm |
| S  | 19 mm    |
| SW | 4 mm     |
| Z  | 68,60 mm |

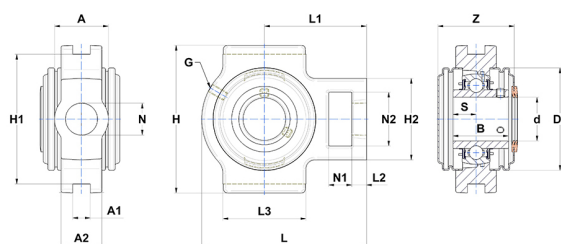

### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 29,60 kN |
| C0     | 18,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Andere Merkmale

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 2,49 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T208N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC208G2  |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC208   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO20840 |