


Technisches Datenblatt PDF


UCT21548T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	70 mm
A1	26 mm
A2	48 mm
B	77,80 mm
A5	44,50 mm
d	76,20 mm
G	M10x1
H	167 mm
H1	151 mm
H2	111 mm
H	167 mm
L	232 mm
L1	140 mm
L2	21 mm
L3	121 mm
N	41 mm
N1	32 mm
N2	70 mm
s1	38,90 mm
S	33,30 mm
SW	5,56 mm

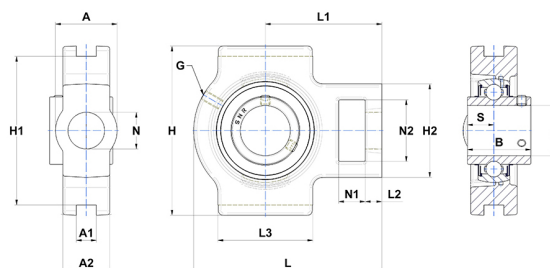

Produktleistung	
C	66 kN
C0	49,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	7,13 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	27,10 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T215
Bezeichnung des Lagers	UC21548G2T20