


Technisches Datenblatt PDF


UCT21752



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	73 mm
A1	30 mm
A2	54 mm
B	85,70 mm
A5	51,60 mm
d	82,55 mm
G	M10x1
H	198 mm
H1	173 mm
H2	124 mm
H	198 mm
L	260 mm
L1	162 mm
L2	29 mm
L3	157 mm
N	48 mm
N1	38 mm
N2	73 mm
s1	42,85 mm
S	34,10 mm
SW	5,56 mm

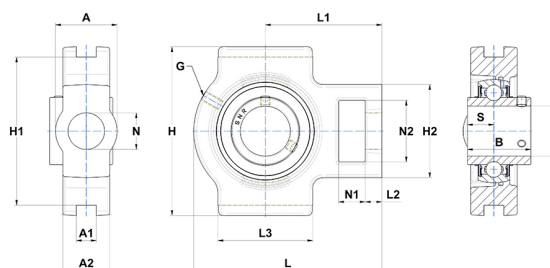

Produktleistung	
C	83,20 kN
C0	63,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	10,72 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	27,10 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T217
Bezeichnung des Lagers	UC21752G2