


Technisches Datenblatt PDF


UCT30516



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	36 mm
A1	12 mm
A2	26 mm
B	38 mm
A5	23 mm
d	25,40 mm
G	M6x1
H	89 mm
H1	80 mm
H2	62 mm
H	89 mm
L	122 mm
L1	76 mm
L2	14 mm
L3	65 mm
N	26 mm
N1	16 mm
N2	36 mm
s1	19 mm
S	15 mm
SW	3,18 mm

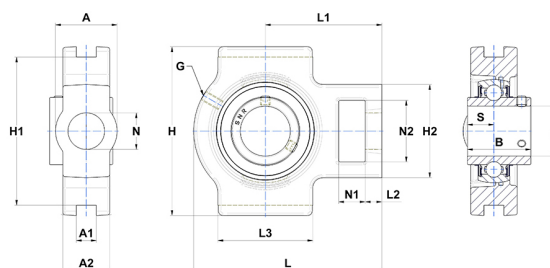

Produktleistung	
C	22,36 kN
C0	11,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,24 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,70 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T305
Bezeichnung des Lagers	UC30516G2