


Technisches Datenblatt PDF


UCT30722T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	45 mm
A1	16 mm
A2	32 mm
B	48 mm
A5	29 mm
d	34,93 mm
G	M6x1
H	111 mm
H1	100 mm
H2	75 mm
H	111 mm
L	150 mm
L1	94 mm
L2	17 mm
L3	80 mm
N	30 mm
N1	20 mm
N2	45 mm
s1	24 mm
S	19 mm
SW	3,97 mm

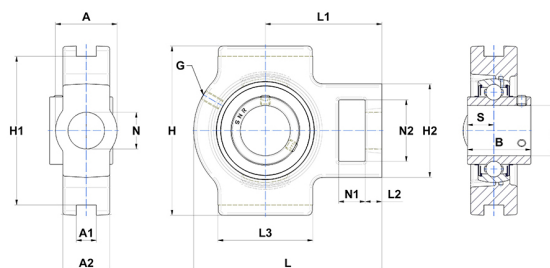

Produktleistung	
C	33,50 kN
C0	19,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,31 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T307
Bezeichnung des Lagers	UC30722G2T20