Technisches Datenblatt PDF
UCT308T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	50 mm
A1	18 mm
A2	34 mm
B	52 mm
A5	33 mm
d	40 mm
G	M6x1
H	124 mm
H1	112 mm
H2	83 mm
H	124 mm
L	162 mm
L1	100 mm
L2	19 mm
L3	89 mm
N	32 mm
N1	22 mm
N2	50 mm
s1	26 mm
S	19 mm
SW	5 mm

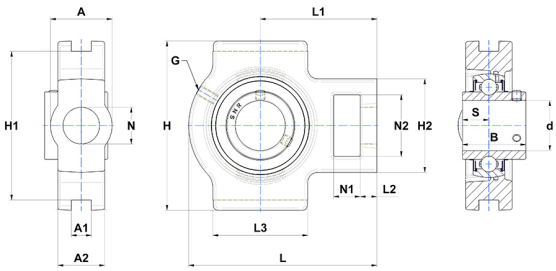

Produktleistung	
C	40,56 kN
C0	24 kN
T min.	−20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,96 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T308
Bezeichnung des Lagers	UC308G2T20