


Technisches Datenblatt PDF


UCT30926T04



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	55 mm
A1	18 mm
A2	38 mm
B	57 mm
A5	35 mm
d	41,28 mm
G	M6x1
H	138 mm
H1	125 mm
H2	90 mm
H	138 mm
L	178 mm
L1	110 mm
L2	20 mm
L3	97 mm
N	34 mm
N1	24 mm
N2	55 mm
s1	28,50 mm
S	22 mm
SW	4,76 mm

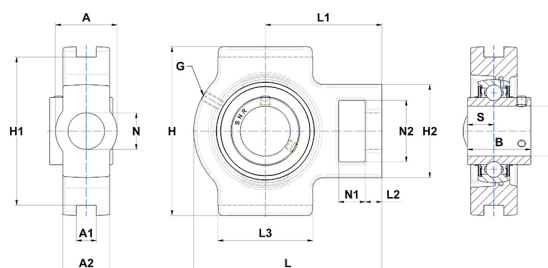

Produktleistung	
C	53 kN
C0	31,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	4,06 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T309
Bezeichnung des Lagers	UC30926G2T04