


## Technisches Datenblatt PDF


# UCT30928T04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 55 mm    |
| A1                       | 18 mm    |
| A2                       | 38 mm    |
| B                        | 57 mm    |
| A5                       | 35 mm    |
| d                        | 44,45 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 138 mm   |
| H1                       | 125 mm   |
| H2                       | 90 mm    |
| H                        | 138 mm   |
| L                        | 178 mm   |
| L1                       | 110 mm   |
| L2                       | 20 mm    |
| L3                       | 97 mm    |
| N                        | 34 mm    |
| N1                       | 24 mm    |
| N2                       | 55 mm    |
| s1                       | 28,50 mm |
| S                        | 22 mm    |
| SW                       | 4,76 mm  |

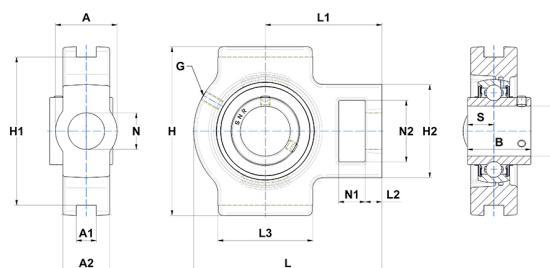

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 53 kN    |
| C0              | 31,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 4 kg         |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T309         |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC30928G2T04 |