


Technisches Datenblatt PDF


UCT31030



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	61 mm
A1	20 mm
A2	40 mm
B	61 mm
A5	39 mm
d	47,63 mm
G	M6x1
H	151 mm
H1	140 mm
H2	98 mm
H	151 mm
L	192 mm
L1	118 mm
L2	22 mm
L3	106 mm
N	37 mm
N1	27 mm
N2	61 mm
s1	30,50 mm
S	22 mm
SW	5,56 mm

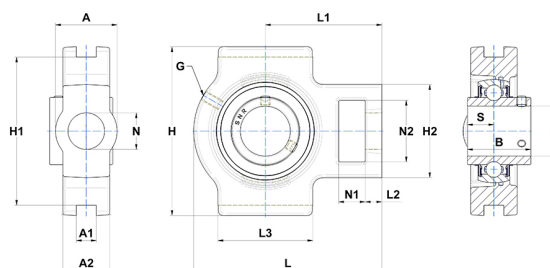

Produktleistung	
C	62 kN
C0	37,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	5,14 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	27,10 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T310
Bezeichnung des Lagers	UC31030G2