

## Technisches Datenblatt PDF


### UCT31031T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 61 mm    |
| A1                       | 20 mm    |
| A2                       | 40 mm    |
| B                        | 61 mm    |
| A5                       | 39 mm    |
| d                        | 49,21 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 151 mm   |
| H1                       | 140 mm   |
| H2                       | 98 mm    |
| H                        | 151 mm   |
| L                        | 192 mm   |
| L1                       | 118 mm   |
| L2                       | 22 mm    |
| L3                       | 106 mm   |
| N                        | 37 mm    |
| N1                       | 27 mm    |
| N2                       | 61 mm    |
| s1                       | 30,50 mm |
| S                        | 22 mm    |
| SW                       | 5,56 mm  |

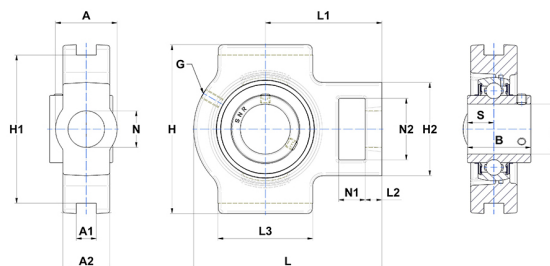

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 62 kN    |
| C0              | 37,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 5,08 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T310         |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC31031G2T04 |