


Technisches Datenblatt PDF


UCT31132T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	66 mm
A1	22 mm
A2	44 mm
B	66 mm
A5	41 mm
d	50,80 mm
G	M6x1
H	163 mm
H1	150 mm
H2	105 mm
H	163 mm
L	207 mm
L1	127 mm
L2	23 mm
L3	115 mm
N	39 mm
N1	29 mm
N2	66 mm
s1	33 mm
S	25 mm
SW	5,56 mm

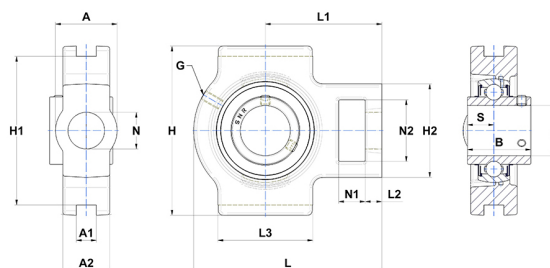

Produktleistung	
C	71,50 kN
C0	44,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	6,28 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	27,10 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T311
Bezeichnung des Lagers	UC31132G2T20