


## Technisches Datenblatt PDF


# UCT311



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| A                        | 66 mm  |
| A1                       | 22 mm  |
| A2                       | 44 mm  |
| B                        | 66 mm  |
| A5                       | 41 mm  |
| d                        | 55 mm  |
| G                        | M6x1   |
| H                        | 163 mm |
| H1                       | 150 mm |
| H2                       | 105 mm |
| H                        | 163 mm |
| L                        | 207 mm |
| L1                       | 127 mm |
| L2                       | 23 mm  |
| L3                       | 115 mm |
| N                        | 39 mm  |
| N1                       | 29 mm  |
| N2                       | 66 mm  |
| s1                       | 33 mm  |
| S                        | 25 mm  |
| SW                       | 6 mm   |

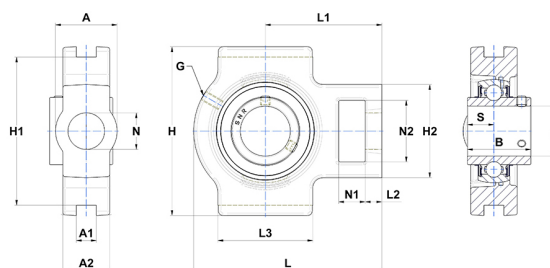

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 71,50 kN |
| C0              | 44,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 6,10 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T311    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC311G2 |