


Technisches Datenblatt PDF


UCT312L3



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
A	71 mm
A1	22 mm
A2	46 mm
B	71 mm
A5	45 mm
d	60 mm
G	M6x1
H	178 mm
H1	160 mm
H2	113 mm
H	178 mm
L	220 mm
L1	135 mm
L2	25 mm
L3	123 mm
N	41 mm
N1	31 mm
N2	71 mm
s1	35,50 mm
S	26 mm
SW	6 mm

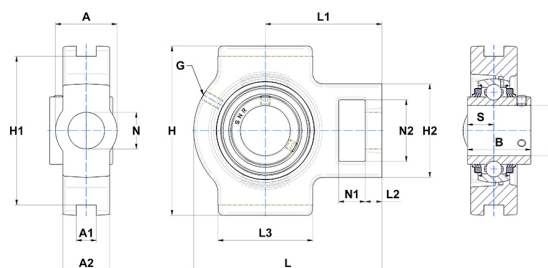

Produktleistung	
C	81,60 kN
C0	51,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	7,60 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	33 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T312
Bezeichnung des Lagers	UC312G2L3