


## Technisches Datenblatt PDF


### UCT31340T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 80 mm    |
| A1                       | 26 mm    |
| A2                       | 50 mm    |
| B                        | 75 mm    |
| A5                       | 45 mm    |
| d                        | 63,50 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 190 mm   |
| H1                       | 170 mm   |
| H2                       | 116 mm   |
| H                        | 190 mm   |
| L                        | 238 mm   |
| L1                       | 146 mm   |
| L2                       | 27 mm    |
| L3                       | 134 mm   |
| N                        | 43 mm    |
| N1                       | 32 mm    |
| N2                       | 70 mm    |
| s1                       | 37,50 mm |
| S                        | 30 mm    |
| SW                       | 5,56 mm  |

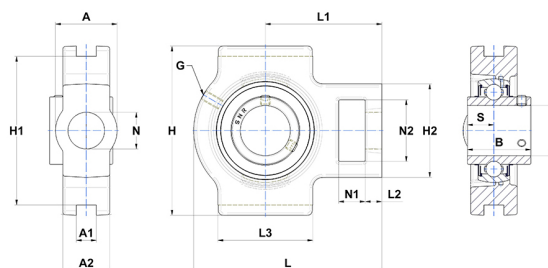

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 93,86 kN |
| C0              | 60,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 9,50 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T313         |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC31340G2T20 |