


## Technisches Datenblatt PDF


### UCT31443T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 90 mm    |
| A1                       | 26 mm    |
| A2                       | 52 mm    |
| B                        | 78 mm    |
| A5                       | 45 mm    |
| d                        | 68,26 mm |
| G                        | M10x1    |
| H                        | 202 mm   |
| H1                       | 180 mm   |
| H2                       | 130 mm   |
| H                        | 202 mm   |
| L                        | 252 mm   |
| L1                       | 155 mm   |
| L2                       | 27 mm    |
| L3                       | 140 mm   |
| N                        | 46 mm    |
| N1                       | 36 mm    |
| N2                       | 85 mm    |
| s1                       | 39 mm    |
| S                        | 33 mm    |
| SW                       | 5,56 mm  |

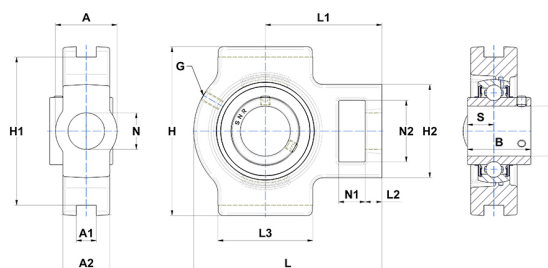

| Produktleistung |           |
|-----------------|-----------|
| C               | 104,26 kN |
| C0              | 68 kN     |
| T min.          | -40 °C    |
| T max.          | 100 °C    |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 11,20 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T314         |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC31443G2T04 |