


Technisches Datenblatt PDF


UCT316T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	102 mm
A1	30 mm
A2	60 mm
B	86 mm
A5	52 mm
d	80 mm
G	M10x1
H	230 mm
H1	204 mm
H2	150 mm
H	230 mm
L	282 mm
L1	174 mm
L2	30 mm
L3	160 mm
N	53 mm
N1	42 mm
N2	98 mm
s1	43 mm
S	34 mm
SW	6 mm

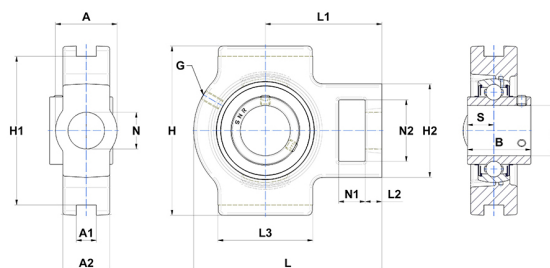

Produktleistung	
C	122,85 kN
C0	86,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	15,97 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	42 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T316
Bezeichnung des Lagers	UC316G2T20