


Technisches Datenblatt PDF


UCT31752



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	102 mm
A1	32 mm
A2	64 mm
B	96 mm
A5	56 mm
d	82,55 mm
G	M10x1
H	240 mm
H1	214 mm
H2	152 mm
H	240 mm
L	298 mm
L1	183 mm
L2	32 mm
L3	170 mm
N	53 mm
N1	42 mm
N2	98 mm
s1	48 mm
S	40 mm
SW	7,94 mm

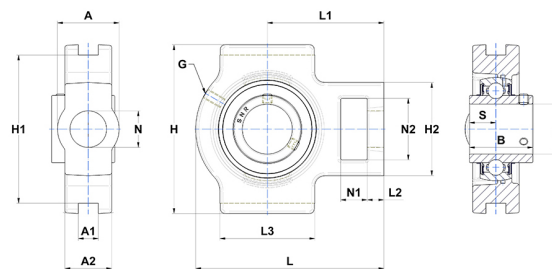

Produktleistung	
C	132,60 kN
C0	96,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	18,86 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	54,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T317
Bezeichnung des Lagers	UC31752G2