


Technisches Datenblatt PDF


UCT31856T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	110 mm
A1	32 mm
A2	66 mm
B	96 mm
A5	56 mm
d	88,90 mm
G	M10x1
H	255 mm
H1	228 mm
H2	160 mm
H	255 mm
L	312 mm
L1	192 mm
L2	32 mm
L3	175 mm
N	57 mm
N1	46 mm
N2	106 mm
s1	48 mm
S	40 mm
SW	7,94 mm

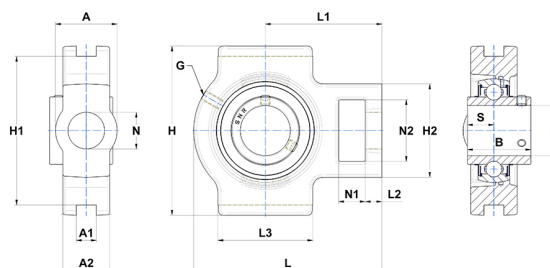

Produktleistung	
C	143 kN
C0	108 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	21,63 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	54,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T318
Bezeichnung des Lagers	UC31856G2T20