


Technisches Datenblatt PDF


UCT319T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	110 mm
A1	35 mm
A2	72 mm
B	103 mm
A5	62 mm
d	95 mm
G	M10x1
H	270 mm
H1	240 mm
H2	165 mm
H	270 mm
L	322 mm
L1	197 mm
L2	33 mm
L3	180 mm
N	57 mm
N1	46 mm
N2	106 mm
s1	51,50 mm
S	41 mm
SW	8 mm

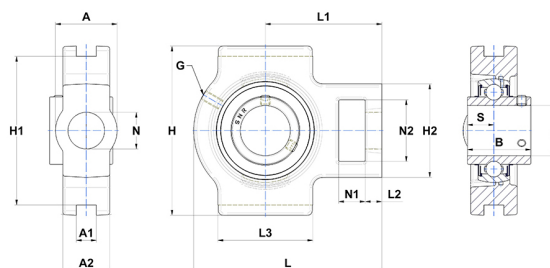

Produktleistung	
C	156 kN
C0	122 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	24,61 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	64 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T319
Bezeichnung des Lagers	UC319G2T20