


## Technisches Datenblatt PDF

# UKF21747H




## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| B  | 44 mm    |
| A  | 63 mm    |
| A1 | 24 mm    |
| A2 | 80 mm    |
| B1 | 82 mm    |
| d  | 74,61 mm |
| d1 | 110 mm   |
| e  | 36 mm    |
| G  | M10x1    |
| J  | 175 mm   |
| L  | 220 mm   |
| N  | 23 mm    |
| s1 | 40 mm    |

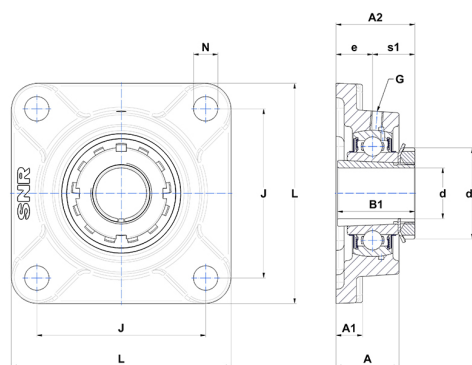

### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 83,20 kN |
| C0     | 63,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

### Andere Merkmale

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Gewicht                  | 9,22 kg    |
| Spannhülse Referenz      | H231747    |
| Bezeichnung des Gehäuses | F217       |
| Bezeichnung des Lagers   | UK217G2H47 |