

# Technisches Datenblatt PDF


## UKFA211HCO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 33 mm    |
| A                        | 43 mm    |
| A1                       | 20 mm    |
| A2                       | 58 mm    |
| B1                       | 59 mm    |
| d                        | 50 mm    |
| d1                       | 75 mm    |
| Dz                       | 110 mm   |
| e                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 219 mm   |
| H                        | 219 mm   |
| J                        | 184 mm   |
| J1                       | 86 mm    |
| L                        | 130 mm   |
| L1                       | 104 mm   |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 29 mm    |
| Z                        | 64,40 mm |

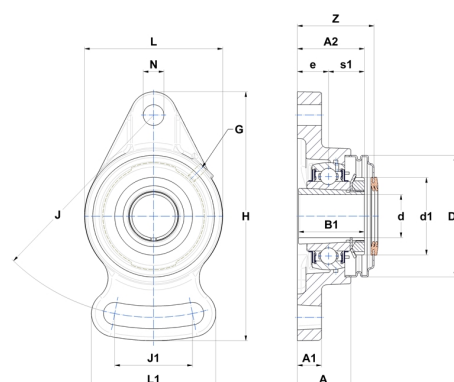

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Gewicht                              | 3,31 kg  |
| Spannhülse Referenz                  | H2311    |
| Bezeichnung des Gehäuses             | FA211N   |
| Bezeichnung des Lagers               | UK211G2H |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung | SCO21150 |