

## Technisches Datenblatt PDF


### UKFC20718H



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 27 mm    |
| A                        | 34 mm    |
| A1                       | 9 mm     |
| A2                       | 38 mm    |
| A4                       | 26 mm    |
| B1                       | 43 mm    |
| d                        | 28,58 mm |
| d1                       | 52 mm    |
| e                        | 11 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 90       |
| J                        | 110 mm   |
| L                        | 135 mm   |
| N                        | 14 mm    |
| s1                       | 22,50 mm |

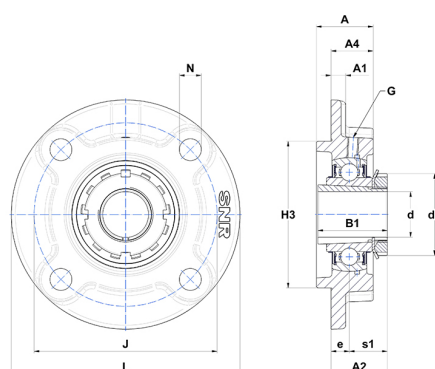

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |            |
|--------------------------|------------|
| Gewicht                  | 1,75 kg    |
| Spannhülse Referenz      | H230718    |
| Bezeichnung des Gehäuses | FC207      |
| Bezeichnung des Lagers   | UK207G2H18 |