


# Technisches Datenblatt PDF


## UKFC209HCC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 30 mm    |
| A                        | 38 mm    |
| A1                       | 10 mm    |
| A2                       | 40 mm    |
| A4                       | 26 mm    |
| B1                       | 50 mm    |
| d                        | 40 mm    |
| d1                       | 65 mm    |
| Dz                       | 95 mm    |
| e                        | 10 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 105      |
| J                        | 132 mm   |
| L                        | 160 mm   |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 26 mm    |
| Z                        | 57,70 mm |

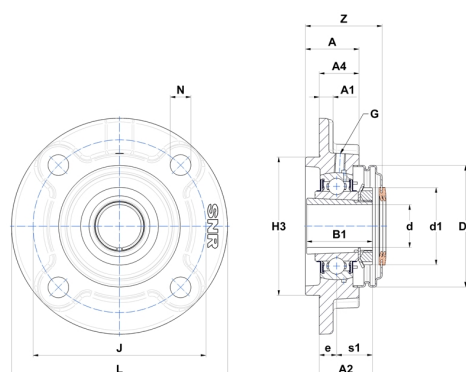

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                    | 2,70 kg  |
| Spannhülse Referenz                        | H2309    |
| Bezeichnung des Gehäuses                   | FC209N   |
| Bezeichnung des Lagers                     | UK209G2H |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung | SCC209   |