


# Technisches Datenblatt PDF


## UKFC212HCC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 36 mm    |
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 15 mm    |
| A2                       | 53 mm    |
| A4                       | 36 mm    |
| B1                       | 62 mm    |
| d                        | 55 mm    |
| d1                       | 80 mm    |
| Dz                       | 120 mm   |
| e                        | 17 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 135      |
| J                        | 160 mm   |
| L                        | 195 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 31 mm    |
| Z                        | 73,10 mm |

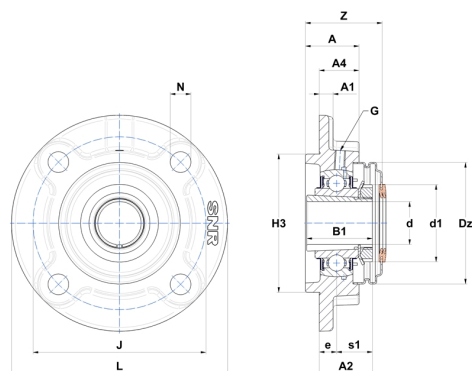

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                    | 5,09 kg  |
| Spannhülse Referenz                        | H2312    |
| Bezeichnung des Gehäuses                   | FC212N   |
| Bezeichnung des Lagers                     | UK212G2H |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung | SCC212   |