

## Technisches Datenblatt PDF

# UKFCE21540H




## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| B  | 41 mm    |
| A  | 33 mm    |
| A1 | 18 mm    |
| A2 | 41 mm    |
| B1 | 73 mm    |
| d  | 63,50 mm |
| d1 | 98 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H3 | 160      |
| J  | 184 mm   |
| L  | 220 mm   |
| N  | 18 mm    |
| s1 | 35,50 mm |

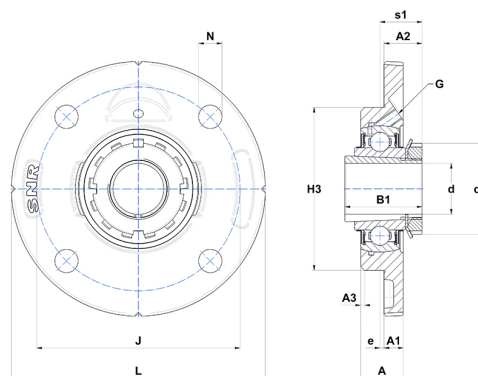

### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 66 kN    |
| C0     | 49,50 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

### Andere Merkmale

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Gewicht                  | 6,11 kg    |
| Spannhülse Referenz      | H231540    |
| Bezeichnung des Gehäuses | FCE215     |
| Bezeichnung des Lagers   | UK215G2H40 |