

# Technisches Datenblatt PDF


## UKFL208HCC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 29 mm    |
| A                        | 36 mm    |
| A1                       | 14 mm    |
| A2                       | 50 mm    |
| B1                       | 46 mm    |
| d                        | 35 mm    |
| d1                       | 58 mm    |
| Dz                       | 88 mm    |
| e                        | 21 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 175 mm   |
| H                        | 175 mm   |
| J                        | 144 mm   |
| L                        | 100 mm   |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 24,50 mm |
| Z                        | 55,70 mm |

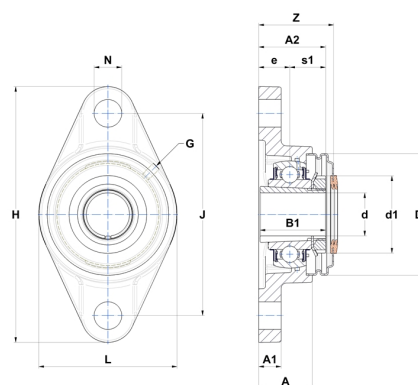

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                    | 1,58 kg  |
| Spannhülse Referenz                        | H2308    |
| Bezeichnung des Gehäuses                   | FL208N   |
| Bezeichnung des Lagers                     | UK208G2H |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung | SCC208   |