

# Technisches Datenblatt PDF


## UKFL212HCO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| B                        | 36 mm  |
| A                        | 48 mm  |
| A1                       | 18 mm  |
| A2                       | 65 mm  |
| B1                       | 62 mm  |
| d                        | 55 mm  |
| d1                       | 80 mm  |
| Dz                       | 120 mm |
| e                        | 29 mm  |
| G                        | M6x1   |
| H                        | 250 mm |
| H                        | 250 mm |
| J                        | 202 mm |
| L                        | 140 mm |
| N                        | 23 mm  |
| s1                       | 31 mm  |
| Z                        | 75 mm  |

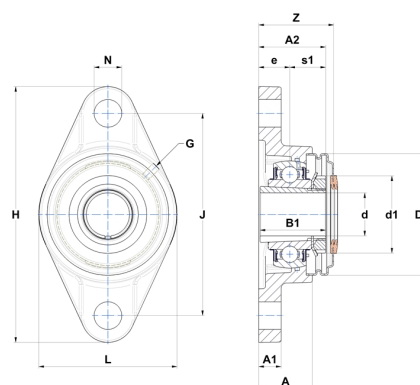

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Gewicht                              | 3,96 kg  |
| Spannhülse Referenz                  | H2312    |
| Bezeichnung des Gehäuses             | FL212N   |
| Bezeichnung des Lagers               | UK212G2H |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung | SCO21255 |