

# Technisches Datenblatt PDF


## UKFLE208HCC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 29 mm     |
| A                        | 37,50 mm  |
| A1                       | 13 mm     |
| A2                       | 50 mm     |
| B1                       | 46 mm     |
| d                        | 35 mm     |
| d1                       | 58 mm     |
| Dz                       | 88 mm     |
| e                        | 21 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 172 mm    |
| H                        | 172 mm    |
| J                        | 143,50 mm |
| L                        | 105 mm    |
| N                        | 14 mm     |
| s1                       | 24,50 mm  |
| Z                        | 57,70 mm  |

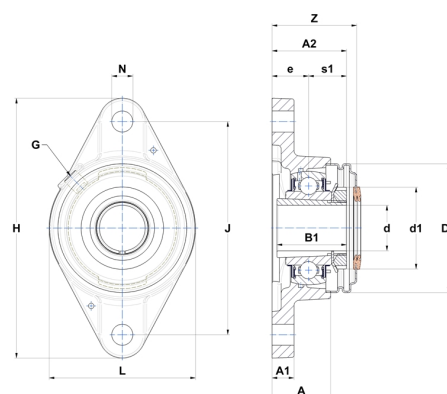

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                    | 1,78 kg  |
| Spannhülse Referenz                        | H2308    |
| Bezeichnung des Gehäuses                   | FLE208N  |
| Bezeichnung des Lagers                     | UK208G2H |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung | SCC208   |