

## Technisches Datenblatt PDF


### UKFLZ20923H



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 30 mm     |
| A                        | 36,50 mm  |
| A1                       | 13 mm     |
| A2                       | 50 mm     |
| A4                       | 32,50 mm  |
| B1                       | 50 mm     |
| d                        | 36,51 mm  |
| d1                       | 65 mm     |
| e                        | 20 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 180 mm    |
| H                        | 180 mm    |
| H3                       | 105       |
| J                        | 148,50 mm |
| L                        | 111 mm    |
| N                        | 14 mm     |
| s1                       | 26 mm     |

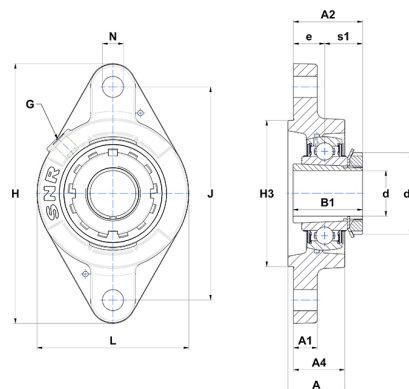

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |            |
|--------------------------|------------|
| Gewicht                  | 2 kg       |
| Spannhülse Referenz      | H230923    |
| Bezeichnung des Gehäuses | FLZ209     |
| Bezeichnung des Lagers   | UK209G2H23 |