



# Technisches Datenblatt PDF

## UKP20718H



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 31 mm    |
| B                        | 27 mm    |
| B1                       | 43 mm    |
| d                        | 28,58 mm |
| d1                       | 52 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 47,60 mm |
| H1                       | 19 mm    |
| H2                       | 94 mm    |
| J                        | 127 mm   |
| L                        | 167 mm   |
| L1                       | 54 mm    |
| N                        | 17 mm    |
| N1                       | 21 mm    |
| s1                       | 22,50 mm |

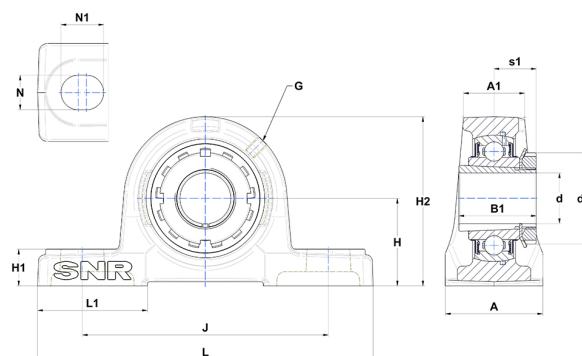

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |            |
|--------------------------|------------|
| Gewicht                  | 1,75 kg    |
| Spannhülse Referenz      | H230718    |
| Bezeichnung des Gehäuses | P207       |
| Bezeichnung des Lagers   | UK207G2H18 |