

## Technisches Datenblatt PDF


### UKPA21026H



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 60 mm    |
| A1                       | 32 mm    |
| B                        | 31 mm    |
| B1                       | 55 mm    |
| d                        | 41,28 mm |
| d1                       | 70 mm    |
| E                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 57,20 mm |
| H1                       | 14 mm    |
| H2                       | 116 mm   |
| J                        | 94 mm    |
| L                        | 130 mm   |
| L1                       | 35 mm    |
| N                        | M16 mm   |
| s1                       | 27,50 mm |

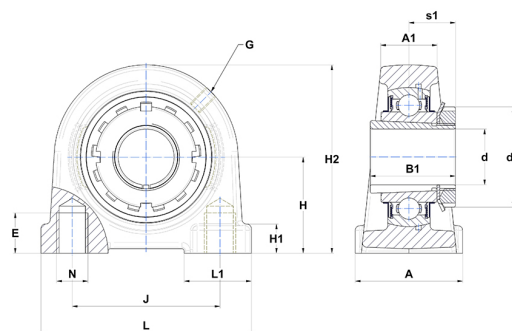

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |            |
|--------------------------|------------|
| Gewicht                  | 2,80 kg    |
| Spannhülse Referenz      | H231026    |
| Bezeichnung des Gehäuses | PA210      |
| Bezeichnung des Lagers   | UK210G2H26 |