



# Technisches Datenblatt PDF

## UKPE212HN



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 60 mm    |
| A1                       | 42 mm    |
| B                        | 36 mm    |
| B1                       | 62 mm    |
| d                        | 55 mm    |
| d1                       | 80 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 69,90 mm |
| H1                       | 25 mm    |
| H2                       | 140 mm   |
| J                        | 190 mm   |
| L                        | 240 mm   |
| L1                       | 71 mm    |
| N                        | 18 mm    |
| N1                       | 28 mm    |
| s1                       | 31 mm    |
| Z                        | 31,50 mm |

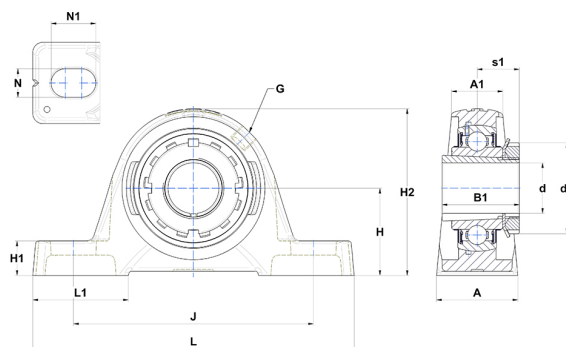

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |          |
|--------------------------|----------|
| Gewicht                  | 4,71 kg  |
| Spannhülse Referenz      | H2312    |
| Bezeichnung des Gehäuses | PE212N   |
| Bezeichnung des Lagers   | UK212G2H |