


## Technisches Datenblatt PDF


### UKPG212HCC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 70 mm    |
| A1                       | 40 mm    |
| B                        | 36 mm    |
| B1                       | 62 mm    |
| d                        | 55 mm    |
| d1                       | 80 mm    |
| Dz                       | 120 mm   |
| E                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 69,80 mm |
| H1                       | 25 mm    |
| H2                       | 138 mm   |
| J                        | 105 mm   |
| L                        | 150 mm   |
| L1                       | 50 mm    |
| N                        | M16 mm   |
| s1                       | 31 mm    |
| Z                        | 91,30 mm |

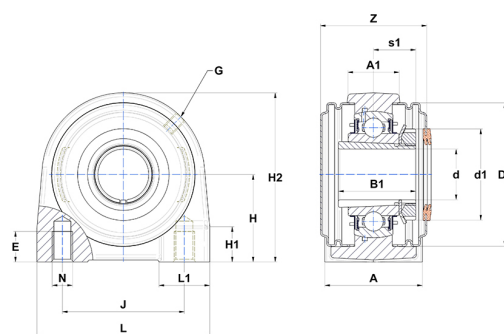

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                    | 4,74 kg  |
| Spannhülse Referenz                        | H2312    |
| Bezeichnung des Gehäuses                   | PG212N   |
| Bezeichnung des Lagers                     | UK212G2H |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung | SCC212   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung       | SCO21255 |