

# Technisches Datenblatt PDF


## UKT322H



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| A                        | 130 mm |
| A1                       | 38 mm  |
| A2                       | 80 mm  |
| B                        | 80 mm  |
| A5                       | 61 mm  |
| B1                       | 105 mm |
| d                        | 100 mm |
| d1                       | 145 mm |
| G                        | M10x1  |
| H                        | 320 mm |
| H1                       | 285 mm |
| H2                       | 185 mm |
| H                        | 320 mm |
| L                        | 385 mm |
| L1                       | 235 mm |
| L2                       | 40 mm  |
| L3                       | 215 mm |
| N                        | 65 mm  |
| N1                       | 52 mm  |
| N2                       | 125 mm |
| s1                       | 61 mm  |

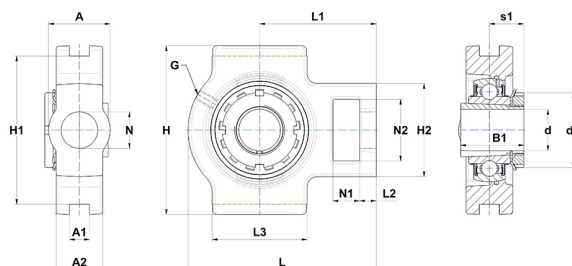

| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 205 kN |
| C0              | 178 kN |
| T min.          | -20 °C |
| T max.          | 100 °C |

| Andere Merkmale          |          |
|--------------------------|----------|
| Gewicht                  | 41,94 kg |
| Spannhülse Referenz      | H2322    |
| Bezeichnung des Gehäuses | T322     |
| Bezeichnung des Lagers   | UK322G2H |