


Technisches Datenblatt PDF


USC207T04



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	28 mm
B	32 mm
A3	2 mm
A5	23,50 mm
d	35 mm
G	M6x1
H	90 mm
H	90 mm
s1	16 mm
S	8,50 mm
SW	3 mm

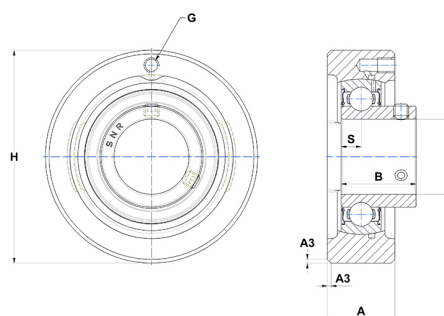

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,82 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	5,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	C207
Bezeichnung des Lagers	US207G2T04