


## Technisches Datenblatt PDF


# USC208



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| A                        | 30 mm  |
| B                        | 34 mm  |
| A3                       | 2 mm   |
| A5                       | 25 mm  |
| d                        | 40 mm  |
| G                        | M6x1   |
| H                        | 100 mm |
| H                        | 100 mm |
| s1                       | 17 mm  |
| S                        | 9 mm   |
| SW                       | 4 mm   |

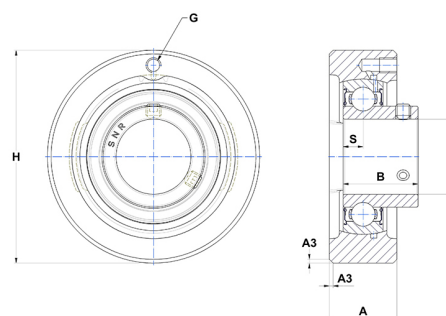

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 1,20 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | C208     |
| Bezeichnung des Lagers                            | US208G2  |