

## Technisches Datenblatt PDF

# USF20618T04CO




### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

#### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| B  | 30 mm    |
| A  | 31 mm    |
| A1 | 13 mm    |
| A2 | 40 mm    |
| d  | 28,58 mm |
| Dz | 70 mm    |
| e  | 18 mm    |
| G  | M6x1     |
| J  | 83 mm    |
| L  | 108 mm   |
| N  | 12 mm    |
| s1 | 15 mm    |
| S  | 8 mm     |
| Z  | 44,20 mm |

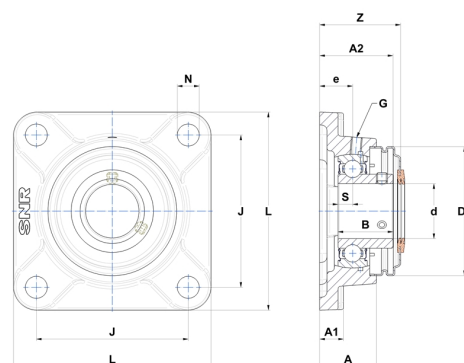

#### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Andere Merkmale

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,12 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F206N        |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20618G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20618    |