

## Technisches Datenblatt PDF


# USF208T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| B                        | 34 mm  |
| A                        | 36 mm  |
| A1                       | 15 mm  |
| A2                       | 46 mm  |
| d                        | 40 mm  |
| e                        | 21 mm  |
| G                        | M6x1   |
| J                        | 102 mm |
| L                        | 130 mm |
| N                        | 16 mm  |
| s1                       | 17 mm  |
| S                        | 9 mm   |

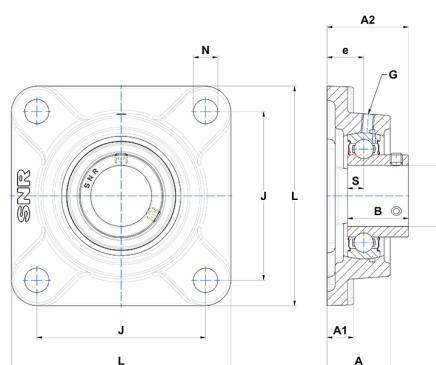

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 32,60 kN |
| C0              | 19,90 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,90 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F208       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US208G2T20 |