

Technisches Datenblatt PDF


USFA20926T04CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	41,20 mm
A	38 mm
A1	18 mm
A2	53 mm
d	41,28 mm
Dz	95 mm
e	22 mm
G	M6x1
H	181 mm
H	181 mm
J	148 mm
J1	72 mm
L	108 mm
L1	90 mm
N	15 mm
s1	20,60 mm
S	10,20 mm
Z	57,70 mm

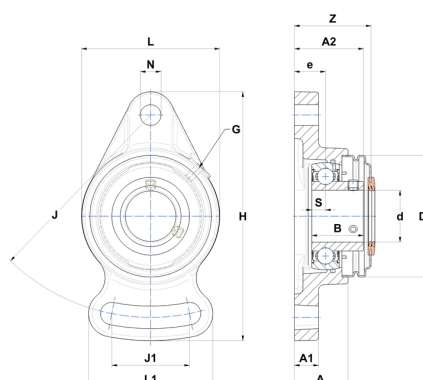

Produktleistung	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,04 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FA209N
Bezeichnung des Lagers	US20926G2T04
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC209