


## Technisches Datenblatt PDF


### USFAE20514



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 27 mm    |
| A                        | 22,50 mm |
| A1                       | 11 mm    |
| A2                       | 32 mm    |
| d                        | 22,23 mm |
| e                        | 12,50 mm |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 124 mm   |
| H                        | 124 mm   |
| H3                       | 63.5     |
| J                        | 99 mm    |
| J1                       | 37,50 mm |
| L                        | 70 mm    |
| L1                       | 63 mm    |
| N                        | 11,50 mm |
| s1                       | 13,50 mm |
| S                        | 7,50 mm  |

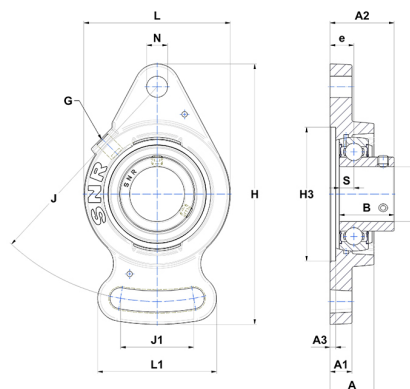

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,58 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FAE205    |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20514G2 |