

## Technisches Datenblatt PDF


### USFAE207T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 32 mm    |
| A                        | 26,50 mm |
| A1                       | 12,50 mm |
| A2                       | 38,50 mm |
| d                        | 35 mm    |
| e                        | 15 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 155 mm   |
| H                        | 155 mm   |
| H3                       | 82.5     |
| J                        | 128 mm   |
| J1                       | 45 mm    |
| L                        | 90 mm    |
| L1                       | 75 mm    |
| N                        | 14 mm    |
| s1                       | 16 mm    |
| S                        | 8,50 mm  |

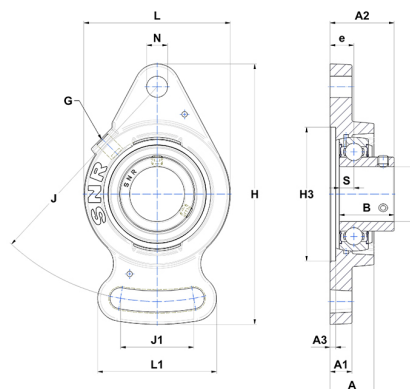

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,02 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FAE207     |
| Bezeichnung des Lagers                            | US207G2T04 |