


Technisches Datenblatt PDF


USFAE207T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	32 mm
A	26,50 mm
A1	12,50 mm
A2	38,50 mm
d	35 mm
e	15 mm
G	R1/8"
H	155 mm
H	155 mm
H3	82.5
J	128 mm
J1	45 mm
L	90 mm
L1	75 mm
N	14 mm
s1	16 mm
S	8,50 mm

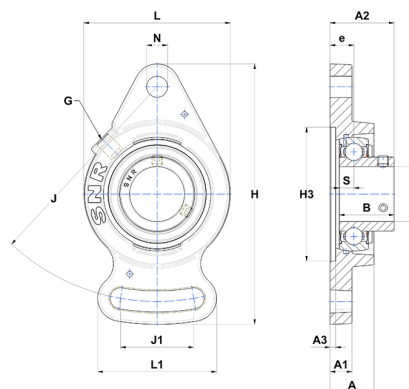

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,02 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	5,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FAE207
Bezeichnung des Lagers	US207G2T20