


# Technisches Datenblatt PDF


## USFC20515T20CO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 27 mm    |
| A                        | 27 mm    |
| A1                       | 7 mm     |
| A2                       | 29,50 mm |
| A4                       | 21 mm    |
| d                        | 23,81 mm |
| Dz                       | 60 mm    |
| e                        | 10 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 70       |
| J                        | 90 mm    |
| L                        | 115 mm   |
| N                        | 12 mm    |
| s1                       | 13,50 mm |
| S                        | 7,50 mm  |
| Z                        | 39,10 mm |

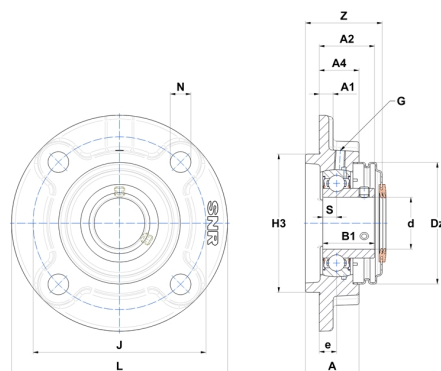

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 200 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,01 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FC205N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20515G2T20 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20515    |