

## Technisches Datenblatt PDF


# USFC20620CO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 30 mm    |
| A                        | 31 mm    |
| A1                       | 8 mm     |
| A2                       | 32 mm    |
| A4                       | 23 mm    |
| d                        | 31,75 mm |
| Dz                       | 70 mm    |
| e                        | 10 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 80       |
| J                        | 100 mm   |
| L                        | 125 mm   |
| N                        | 12 mm    |
| s1                       | 15 mm    |
| S                        | 8 mm     |
| Z                        | 44,40 mm |

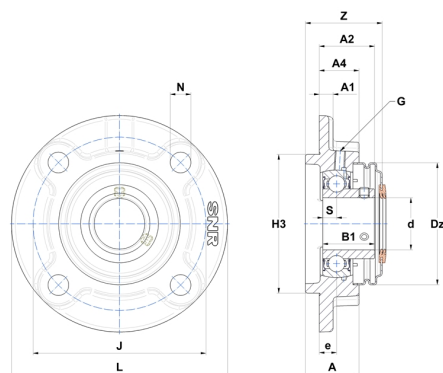

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,28 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FC206N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20620G2 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20620 |