


# Technisches Datenblatt PDF


## USFC208T20CO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 34 mm    |
| A                        | 36 mm    |
| A1                       | 9 mm     |
| A2                       | 36 mm    |
| A4                       | 26 mm    |
| d                        | 40 mm    |
| Dz                       | 88 mm    |
| e                        | 11 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 100      |
| J                        | 120 mm   |
| L                        | 145 mm   |
| N                        | 14 mm    |
| s1                       | 17 mm    |
| S                        | 9 mm     |
| Z                        | 55,70 mm |

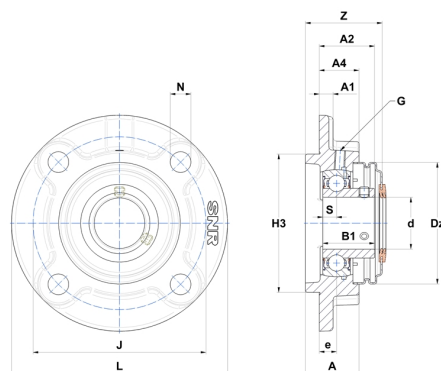

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 32,60 kN |
| C0              | 19,90 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 2,07 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FC208N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | US208G2T20 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO20840   |