


## Technisches Datenblatt PDF


# USFCE20926T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 41,20 mm |
| A                        | 25 mm    |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 33 mm    |
| d                        | 41,28 mm |
| e                        | 2 mm     |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 105      |
| J                        | 130 mm   |
| L                        | 155 mm   |
| N                        | 14 mm    |
| s1                       | 20,60 mm |
| S                        | 10,20 mm |

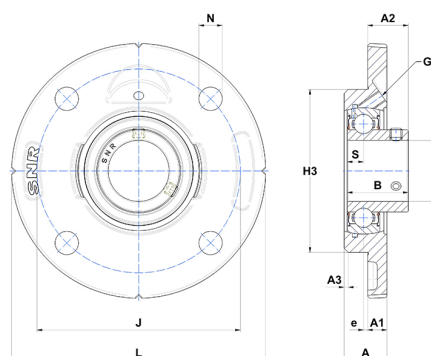

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,95 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FCE209       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20926G2T20 |