


## Technisches Datenblatt PDF


# USFD20412



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 25 mm    |
| A                        | 17 mm    |
| A2                       | 27,50 mm |
| d                        | 19,05 mm |
| e                        | 9,50 mm  |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 90,50 mm |
| H                        | 90,50 mm |
| J                        | 71,40 mm |
| L                        | 66,50 mm |
| N                        | 9 mm     |
| s1                       | 12,50 mm |
| S                        | 7 mm     |

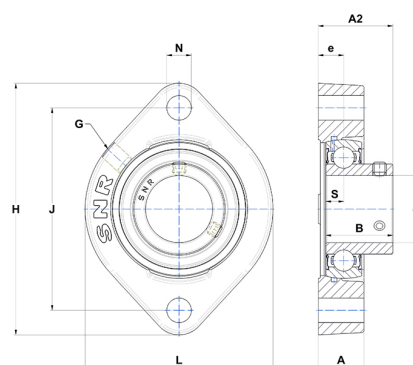

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,33 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FD204     |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20412G2 |