


## Technisches Datenblatt PDF


# USFD206M12T20



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 30 mm     |
| A                        | 20,50 mm  |
| A2                       | 33,40 mm  |
| d                        | 30 mm     |
| e                        | 11,40 mm  |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 112,50 mm |
| H                        | 112,50 mm |
| J                        | 90,50 mm  |
| L                        | 84 mm     |
| N1                       | M12       |
| s1                       | 15 mm     |
| S                        | 8 mm      |

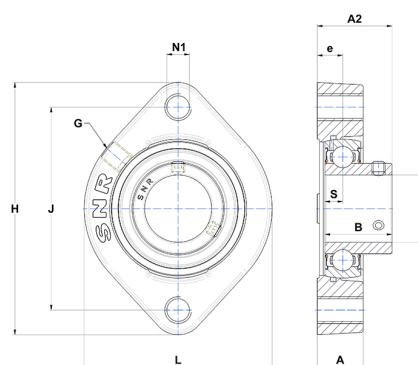

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,67 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FD206G     |
| Bezeichnung des Lagers                            | US206G2T20 |